





まずは、スタンドから組み立てます。

何故? って船体下部が丸いので、これがないと作りかけの船体が「ゴロン!」と横倒しになり、組み立て途中の小パーツが破損する、等のトラブルがしばしば起きるんです。(経験者)

そういう悲しい思いをしないために(笑)先に置き場を確保する訳です。

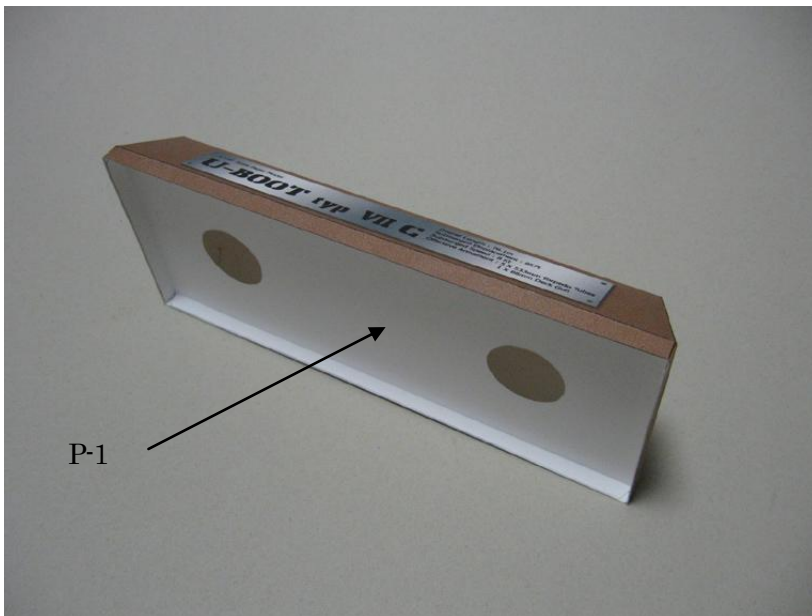


裏側はこんな感じ。

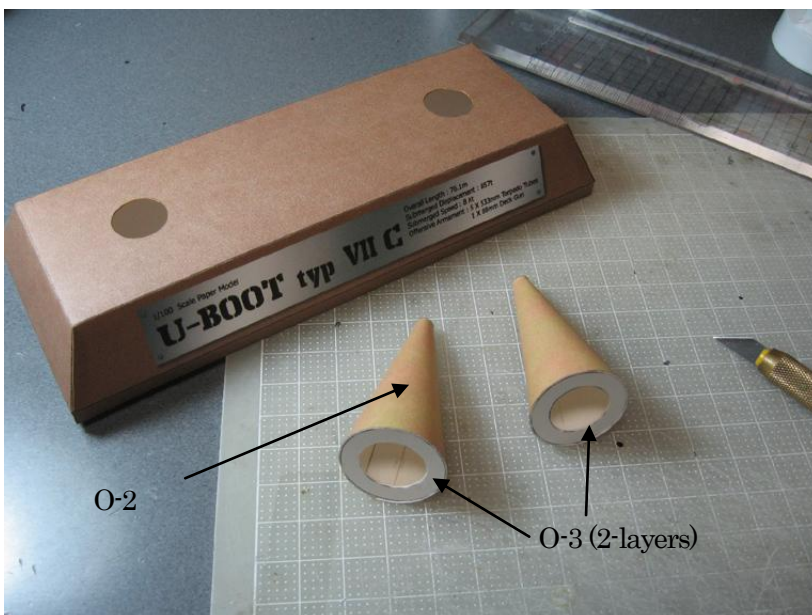


部品 O-3 は用紙の余白などを使って、二枚重ねにします。


この際、「紙の目」が直交するようにすると、後々変形が少なくなります。

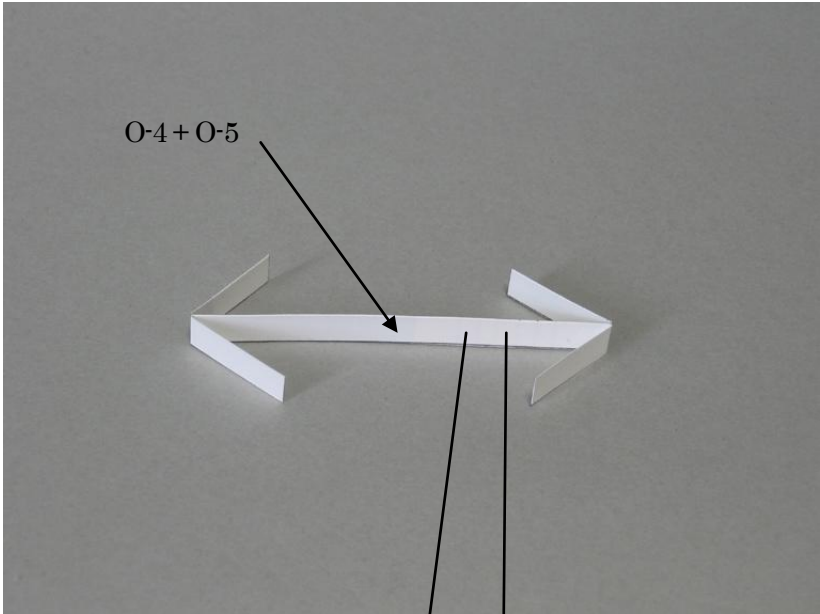


この部品は、2個作ります。  
 この部品も、変形を防ぐために紙の目が直交するようにします。

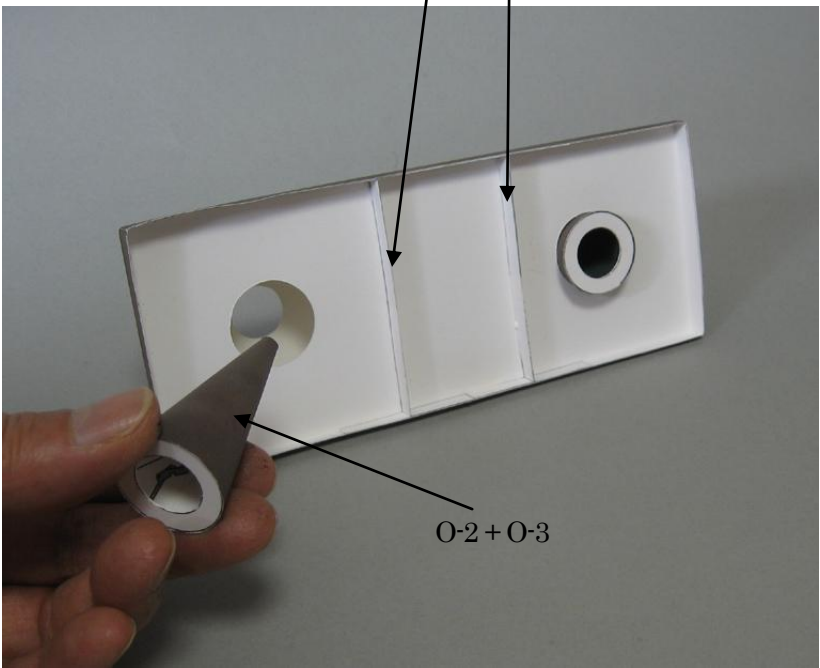

で、これらの部品を左図のように組み立てます。

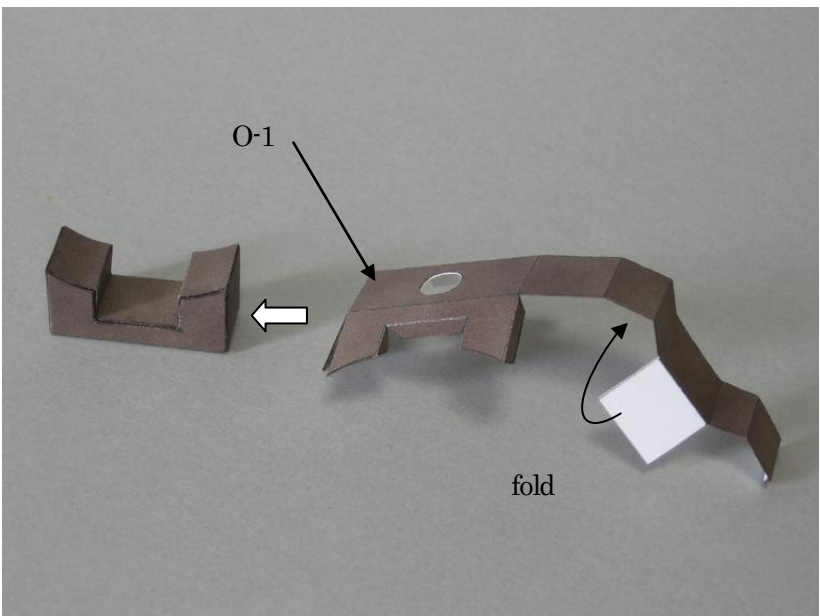

部品 O-1 の「ベロ」の部分は内側へ折り曲げて接着します。

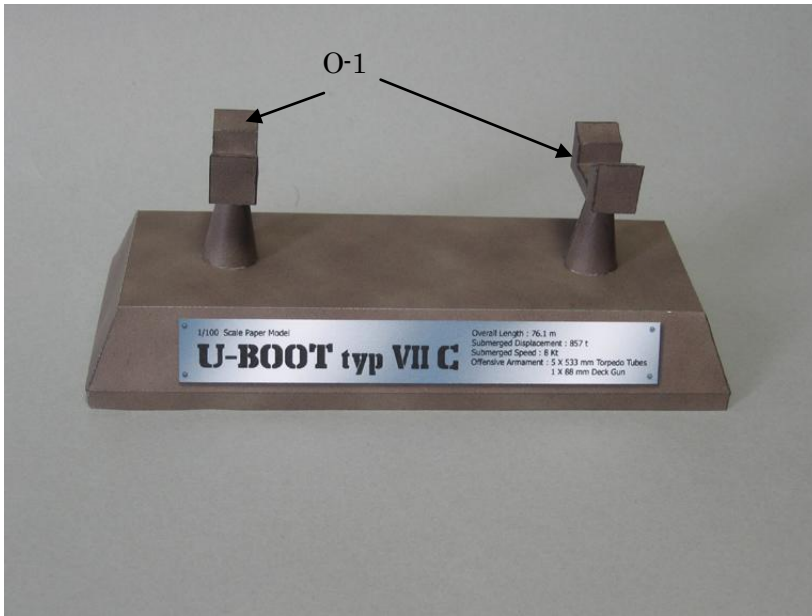

で、このように部品O-2の先端部をO-1の穴に差し入れ、がっちりと固定してください。

この状態で接着剤が完全に乾燥するのを待ちます。

